



INCO

ZATLOUKACÍ HMOŽDINA PRO UPEVNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY

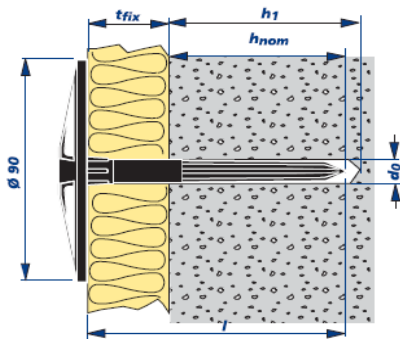

POLYPROPYLEN

Polypropylen černé barvy




INCO

INCO	d_0	t_{fix}	l	h_1	h_{nom}	Balení	Kód
8 / 40 x 60	8	40	60	30	20	500	358 101
8 / 60 x 80	8	60	80	30	20	500	358 102
8 / 80 x 100	8	80	100	30	20	500	358 104
8 / 100 x 120	8	100	120	30	20	250	358 105
10 / 40 x 70	10	40	70	40	30	500	358 170
10 / 60 x 90	10	60	110	40	30	500	358 172
10 / 80 x 110	10	80	140	40	30	250	358 174
10 / 110 x 140	10	110	270	40	30	200	358 176

- Upevnění do plných a dutých materiálů
- **Popis výrobku:**
 - Zatlučovací hmoždina
 - Rychlá a snadná instalace skrz izolaci, malá hloubka vrtání
 - Extra velký talířek - \varnothing 90 mm
 - Několik možných délek (až do tloušťky tepelné izolace 210 mm)
 - INCO : Polypropylen černé barvy
 - INCO : Není odolný proti ultrafialovým slunečním paprskům

- d_0 : průměr předvrtání - h_1 : min. hloubka vrtu
- t_{fix} : max. tloušťka upevňovaného materiálu
- h_{nom} : nominální hloubka kotvení
- l : délka hmoždiny

Postup osazování



Dovolené namáhání (daN) a limitní zatížení (daN)

Tah
(daN)

Dovolené zatížení	Beton C20/25	Tvárnice plná	Cihla plná
INCO 8	12	10	8
INCO 10	17	12	11

