

VÝROBCE: **ETANCO** (FRANCE)

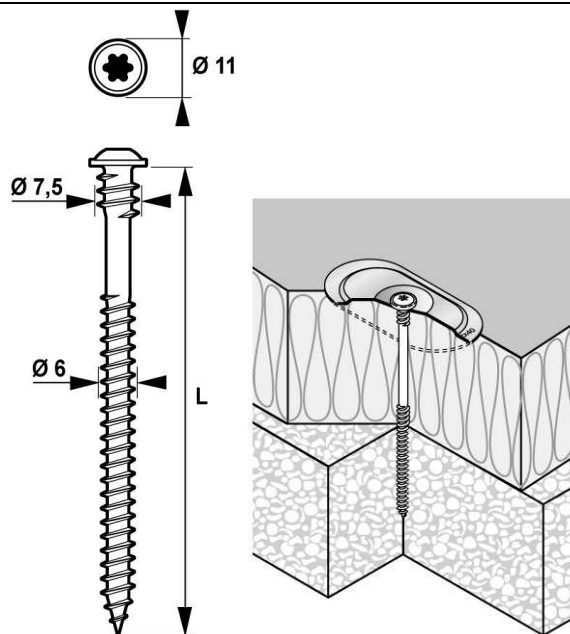
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

šrouby pro mechanické kotvení izolačního souvrství

Označení šroubu

MULTIFAST DF TB TX / NEREZ A2 Ø 6 mm



Popis produktu:

závitotvorný šroub s dvojitým stoupáním Ø 6 mm
cylindrická hlava Ø 11 mm
bit Torx č.25
stoupání 2,7 mm

Délky a svěrné délky (mm) :

Pórobeton :

L	L. závitů	Ep. max
90	65	35
120	65	65
160	65	95
180	65	115

L	L. závitů	Ep. max
200	65	130
225	65	155
250	65	180

Dřevo :

L	L. závitů	Ep. min	Ep. max
90	65	40	70
120	65	70	100
160	65	110	140
180	65	130	160

L	L. závitů	Ep. min	Ep. max
200	65	150	180
225	65	175	205
250	65	200	230

Materiál, nátěry a odolnost proti korozi dle NF EN 3231 (2) :



ATE n° 08/0239 vydaný CSTB

(certifikace se týká všech prvků na následujících stranách)

nerez A2 AISI 304

(> 30 cyklů KESTERNICH)

dozrůjící : ETAG 006 a třídy 2 UEAtc

Oblast využití:

mechanické kotvení izolačního souvrství



pórobeton



dřevo

Charakteristická odolnost spoje proti vytržení

- PK dle NF P 30-313

objemová hmotnost pórobetonu 500 kg/m ³ kotvení 55 mm



PK = 125 daN

dřevo CTBH tl. 18 mm



PK = 175 daN

Doporučené nářadí:

- šroubovák LR 2000 - 600 W min. S omezovačem kroutícího momentu (hloubkový doraz)

- šroubovák FEIN SCS 6.3-19X s výkonem 400 W mini s omezovačem kroutícího momentu (hloubkový doraz)

- torxový bit č.25

Označení:

na balení :

MULTIFAST DF TB TX / nerez A2 – Ø 6 x L + kód

Kontrola kvality:

lineární

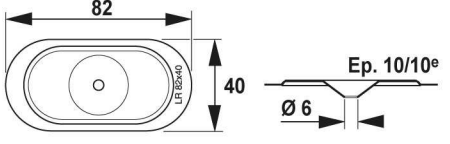



TECHNICKÝ LIST n°2071 MULTIFAST DF TB TX / NEREZ A2 Ø 6 mm

šrouby pro mechanické kotvení izolačního souvrství




podložka	kód	charakteristika	korozní Kesternich	ATE	označení na balení	pevnost	odpor proti vyšroubování
----------	-----	-----------------	--------------------	-----	--------------------	---------	--------------------------

podložka přítlačná 82 x 40 R mm

	294704	materiál : pozinkovaná ocel AZ 150 tloušťka: 10/10 mm Ø otvoru : 6,0 mm tloušťka profilace : 7,0 mm	15 cyklů Kesternich	 pro pórobeton	podložka 82x40R materiál tloušťka Ø otvoru kód		
---	--------	--	------------------------	---	--	---	---

pevnost : dle normy NF P 30-317

odolnost proti vyšroubování (sle ETAG 006 a normy NF P 30-315) : 500 otáčení ve čtyřech opakováních , 900 otáčení ve dvou cyklech

strana 2/2	datum registrace: 18/09/2013 – Index D	LR ETANCO je členem společnosti 
------------	--	---

Technické prvky výše uvedené jsou v odpovědnosti výrobce.