


VÝROBCE : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Název šroubu

FASTOVIS BOIS TT / 2C Ø 6,5xL mm

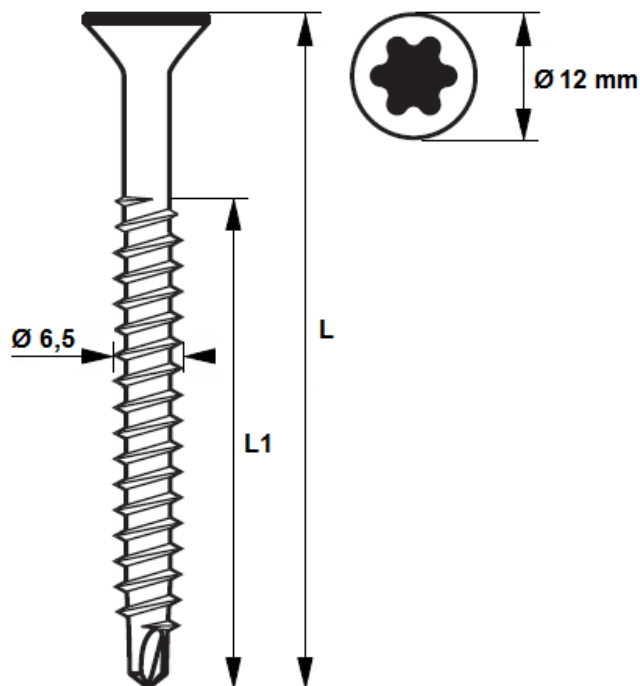

Popis šroubu

samovrtný šroub Ø 6,5 mm

zápustná hlava torx 30

stoupání 2,54 mm - snížený vrtáček

vrtací kapacita CP :

4 x 0,75 mm plech do dřeva

Délky, svěrná tloušťka min/max (mm) :

L	L1 (závit + vrtáček)	CS min	CS max
70	50	10	20
90	50	20	40
120	50	20	70

Materiál. odolnost proti korozi těla a hlavy šroubu

- 2C : zušlechťená pozinková ocel SUPRACOAT 2C

12 cyklů KESTERNICH dle NF EN 3231 (2I) v souladu s : třída 2 UEAtc

Aplikace

montáž na dřevěný podklad, min. tl. kotvení 50 mm

Odpor proti přetržení Pk a daN (dle NF P 30-310)

tloušťka podkladu (mm) – jedlové dřevo 450 kg/m ³ kotvení 50 mm

447 daN

Charakteristický odpor. Doporučuje se použít odpovídající koeficient bezpečnosti. Ve všech případech při maximálním zatížení dojde k vytržení z podkladu.

Doporučené nářadí

- aku šroubovák FEIN SCS 6.3-19X o výkonu 400 W min s omezovačem kroutícího momentu (hloubkový doraz)
- bit a nástavec na bit Torx č. 30

Označení

na balení :

FASTOVIS BOIS TT / 2C – Ø 6,5 x L + kód

Kontrola kvality

lineární