

# TECHNICKÝ LIST


## Systém na fixaci střeš a plášťů halových objektů



Název: **DRILLNOX DF**

Použití: **Upevnění střešních sendvičových panelů na ocelový nosník  
o tloušťce 2 až 6 mm**

Kód: 374 XXX

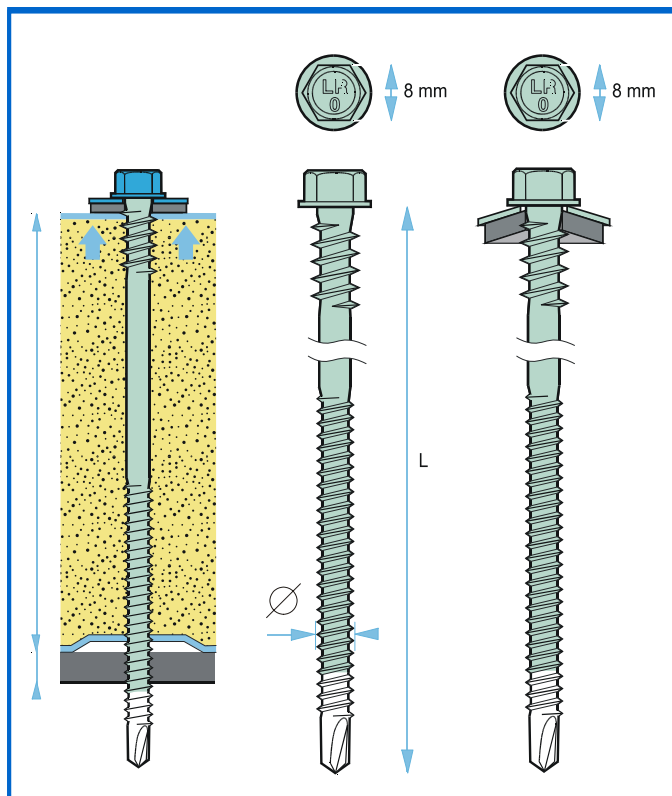

### POPIS

Samovrtný šroub se závitem pod šestihrannou hlavou (přírodní nebo barevnou) s okružkem, s navléknutou nerezovou podložkou o  $\varnothing$  19 mm s navulkanizovaným elastomerem.

**Dřík:**  $\varnothing$  5,5 mm

**Délka:** 110 mm

**Vrtací kapacita:** 2 – 6 mm

**Závit pod hlavou:**  $\varnothing$  7 mm

### Materiál:

Šestihranná hlava + závitovrný dřík z nerezavějící oceli 18/8.

Vrtací hrot a první závity kadmiové.

Barva dle stupnice RAL.

- Nářadí:**
- elektrická utahovačka 500 W s momentovým klíčem
  - utahovací bit šestihran 8 mm

### Zkoušky v tahu:

| Název                                  | Podklad (mm)         | Odolnost      | Výsledek  | Zápis výsledků |
|--|----------------------|---------------|---|----------------|
| DRILLNOX DF<br>$\varnothing$ 5,5 x 110 | Nosný plech:<br>2 mm | PK=200<br>daN | Při maximální<br>zatížení se šroub<br>uvolní z podkladu | LR 970402      |
|  | Nosný plech:<br>4 mm | PK=407<br>daN |   | LR 970404      |
|  | Nosný plech:<br>6 mm | PK=785<br>daN |   | LR 970406      |

**Označení na balení:** DRILLNOX DF + VI 19 – 5,5 x 110 + kód + barva

**Kontrola kvality:** lineární

**Výrobce:** L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie