

TECHNICKÝ LIST

System na fixaci střech a plášťů
halových objektů




Název: **DIS'**

Použití: **Doplň**

Kód: 450XXX

| vlny

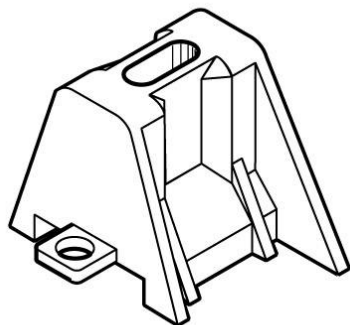

POPIS

Umělohmotná distanční podložka

Forma: podle profilu vlny

Použití: v krajích pod prosvětlovacími plechy

Materiál: bílý polyethylen vysoké hustoty + anti U.V.

Odolnost proti stlačení:

Název	Odolnost	Výsledek	Zápis výsledků
PONTET výška: 40 mm	PK=252 daN	Ve všech případech při maximálním zatížení dojde k deformaci svislých výztuží	LR 900528

Označení na balení: PONTET PLASTIQUE + typ plechu + kód

Kontrola kvality: lineární

Výrobce: L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie