

# TECHNICKÝ LIST


System na fixaci střeš a plášťů  
halových objektů



Název: **INCO 8**

Použití: **Upevnění vlnové tepelné izolace**

Kód: 35817X

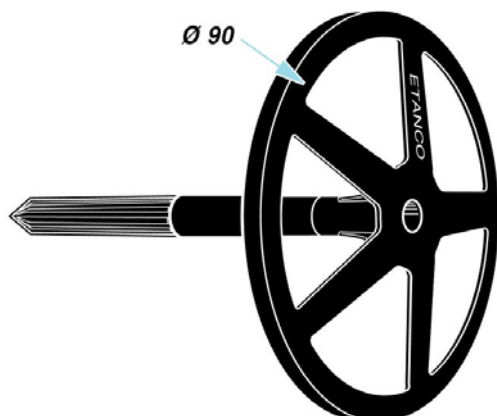

## POPIS

Talířová natloukací hmoždina s hlavou o  $\varnothing$  90 mm

**Tělo:**  $\varnothing$  8 mm

**Délky:** 60, 80, 100, 120, 145 mm

**Materiál:** Polypropylen bílé barvy

**Předvrtání:**  $\varnothing$  8 mm

**Minimální kotevní hloubka:** 20 mm

**Podklady:** beton, cihla dutá, cihla plná

**Nářadí:**

- vrtačka + vrták do betonu
- kladivo

## Zkoušky v trhu:

Název	Podklad (mm)	Odolnost	Výsledek	Zápis výsledků
INCO $\varnothing$ 8 mm	Beton 28 dní 2,30 kg/dm <sup>3</sup> Hloubka: 20 mm	PK=21 daN	Při maximálním zatížení se hmoždina uvolní z betonového podkladu	LR 920928

**Označení na balení:** INCO - 8 x d + kód

**Označení na kuse:** ETANCO -  $\varnothing$  8

**Kontrola kvality:** lineární

**Výrobce:** L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie

