

TECHNICKÝ LIST


Systém na fixaci střeš a pláštěů halových objektů



Název: **METAL ISO / AZ**

Použití: **Kotvení tepel. izolace a hydroizolace**

Kód: 343XXX

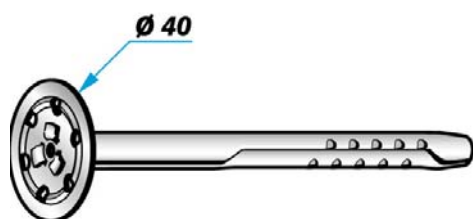

Popis: Natloukací kotva

Šířka hlavy \varnothing 40 mm

Dřík: \varnothing 9 mm

Délky: 80, 110, 140, 170, 200, 230, 260, 300 mm

\varnothing předvrtání : - beton = \varnothing 8mm

- dutá cihla = \varnothing 6mm

- porézni beton bez předvrtání

Hloubka vrtání : 60 mm

Svěrná tloušťka

\varnothing x L (mm)	Svěrná tloušťka (ST)	Minim. hloubka usazení (mm)
9 x 80	30 mm	50
9 x 110	60 mm	50
9 x 140	90 mm	50
9 x 170	120 mm	50
9 x 200	150 mm	50
9 x 230	180 mm	50
9 x 260	200 mm	60
9 x 300	240 mm	60

Materiál:

Slitina hliník-zinek (AZ 150)

Použití s :

- Podložka METAL-ISO \varnothing 80mm

Nástroje:

- Vrtačka + vrták

- Kladivo

Technický popis :

- Ohnivzdorná M0

- Tahové zkoušky

Zkoušky v tahu:

Podklad	Kotevní hloubka (mm)	Průměrná hodnota
Beton B25	50	1,12 KN
Porézni beton	50	0,78 KN
Dutá cihla	70	0,56 KN

Označení na balení: METAL ISO/AZ - \varnothing 9 x d + kód

Kontrola kvality: průběžná

Výrobce: L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie

