

# TECHNICKÝ LIST


## Systém na fixaci střech a pláštěů halových objektů



Název: **SENTINEIGE**

Použití:

Kód: 1706XX

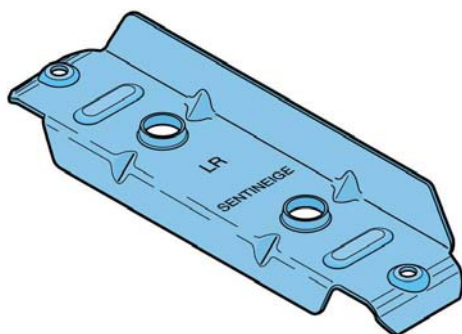

### POPIS

Sněhová zarážka pro trapézové barevné plechy,  
sandwichové panely...

Model	Pro profil	Rozteč (mm) mezi 2 vlnami
250	4 x 250 x 35 / 40 / 42	250
333	3 x 333 x 39 / 45	333
283	3 x 283 x 29	283
347	3 x 347 x 41	347
333	3 x 333 x 79	333
P.O.	76 x 18	230

**Materiál:** Galvanizovaná ocel barevná  
Tloušťka: 15/10e

**Barva:** Vypalované barvy RAL

Tabulka určení počtu sněhových zarážek na m<sup>2</sup> střechy:

50°	120%	0,92	1,38	1,82	2,30	2,76	3,22	3,68	4,14	4,60
45°	100%	0,86	1,29	1,72	2,15	2,58	3,01	3,44	3,87	4,30
40°	84%	0,80	1,14	1,52	1,98	2,28	2,66	3,04	3,42	3,80
35°	70%	0,80	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72	3,06	3,50
30°	58%	0,80	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00
25°	47%	0,80	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
20°	36%	0,80	0,80	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
15°	27%	0,80	0,80	0,80	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44	1,60
10°	18%	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	1,00
Výška sněhu v m		0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
Zatížení Kg/m <sup>2</sup>		240	360	480	600	720	840	960	1080	1200

**Označení na balení:** SENTINEIGE + typ profilu + kód + barva

**Označení na kuse:** LR SENTINEIGE

**Kontrola kvality:** lineární

**Výrobce:** L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie