

Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Označení šroubu:

## SK-RB SANAČNÍ ŠROUB Ø 28 x L / HLAVA Ø 50



### Popis prvku:

- sanační šroub s hlavou o Ø 50 mm
- bez nutnosti vrtání, přímé upevnění do bitumenového souvrství
- šroubovací čtyřhranný uzávěr velikosti 6 mm
- bez koroze a tepelných mostů

Dostupný průměr : Ø 28

### Materiál:

- polyamid + černý laminát

### Zkoušky:

Velikost zatížení a porušení udáváno v (daN)

Tahové namáhání

Je-li nosným materiálem staré bitumenové souvrství je nezbytné provést tahovou zkoušku ve všech případech. Poté je možné zaručit požadované hodnoty uvedené v tomto dokumentu.

Pro provedení tahových zkoušek je vhodné používat k tomu určené a kalibrované přístroje.


Firma LR ETANCO se zabývá prodejem příslušných přístrojů pro provádění těchto zkoušek a montáž nabízených artiklů.

### Délky šroubů a odpovídající tl. izolace (mm) :

Ø x L	CS min	CA max
28 x 70	0	20
28 x 90	20	40
28 x 110	40	60
28 x 130	60	80
28 x 150	80	100
28 x 175	100	120
28 x 205	130	150
28 x 125	160	170

### Aplikace:

upevnění hydroizolace a tepelné izolace do stávajícího bitumenového souvrství

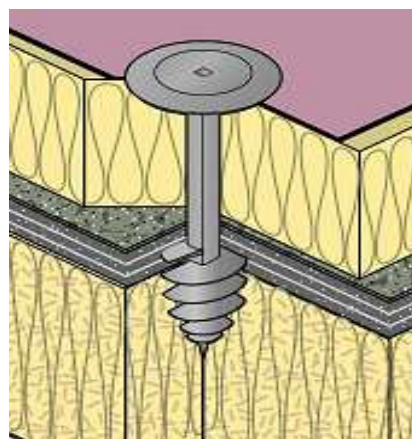

### Doporučené nářadí pro montáž

- šroubovák FEIN SCS 6.3-19X s minimálním výkonem 400 W s omezovačem točivého momentu (hloubkovým dorazem)

- čtvercová špička velikosti 6 mm a délky 350 mm



### Označení

na obalu :

šroub SK-RB \_Ø 28 x L + hlava Ø 50 + kód

### Kontrola kvality

Lineární