

Výrobce : **ETANCO** (FRANCE)


Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

## šrouby pro mechanické kotvení hydroizolačního a tepelně izolačního systému

### Označení šroubu

## MULTIFAST TF / NEREZ A2 Ø 6 mm

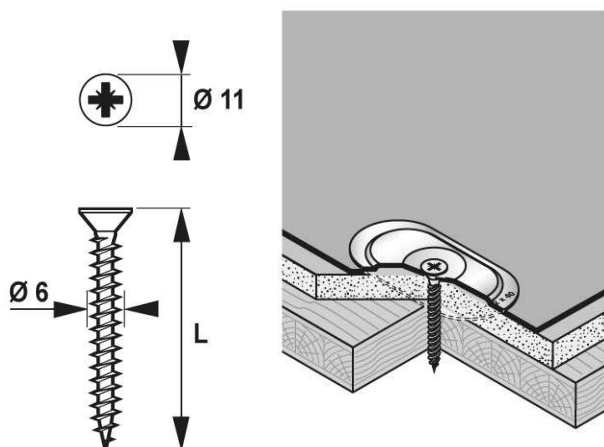

### Popis

závitotvorný šroub Ø 6 mm  
zápustná hlava Ø 11 mm – Pozidriv č.3  
stoupání 2,7 mm – s vrtákem

Longueurs et épaisseurs à serrer (mm) :

L (mm)	Ep. mini	Ep. maxi
35	5	15
40	5	20
50	10	30
70	30	50

### Oblast využití

mechanické kotvení izolačního souvrství do:



dřevo

Materiál, nátěry a odolnost proti korozi podle  
NF EN 3231 (2I) :



ATE n° 08/0239 vydaný CSTB

(certifikace se týká prvků na následujících stranách)

**nerozová ocel A2 AISI 304**

(> 30 cyklů KESTERNICH)

shodné s : ETAG 006 a třídy 2 UEAtc

### Charakteristická odolnost spoje proti vytržení

- PK dle NF P 30-313

dřevo CTBH tloušťky 18 mm

PK = 175 daN



### Doporučené nářadí

- šroubovák LR 2000 o výkonu 600 W minimálně s omezovačem kroutícího momentu (hloubkový doraz)
- nástavec bit Pozidriv č.3

### Označení

na balení :


MULTIFAST TF / INOX A2– Ø 6 x L + kód

### Kontrola kvality

lineární

### přítlačná podložka 82 x 40 R mm

kód 294702

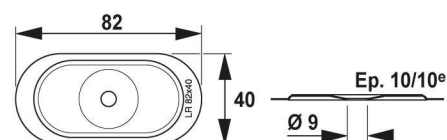

materiál : lakovaná ocel Aluzink AZ 150

tloušťka: 10/10 mm

Ø otvoru : 9,0 mm, tloušťka profilace: 0 mm

koroze: 15 cyklů Kesternich

Označení na balení : Podložka 82x40R – materiál –  
tloušťka – Ø otvoru– kód