

TECHNICKÝ LIST


System na fixaci střeš a pláštů halových objektů



Název: **ZACROVIS 8 SR / 2C**

Použití: **Upevnění střešy ve vrcholu vlny na ocelovém nosníku**

Kód: 333 XXX

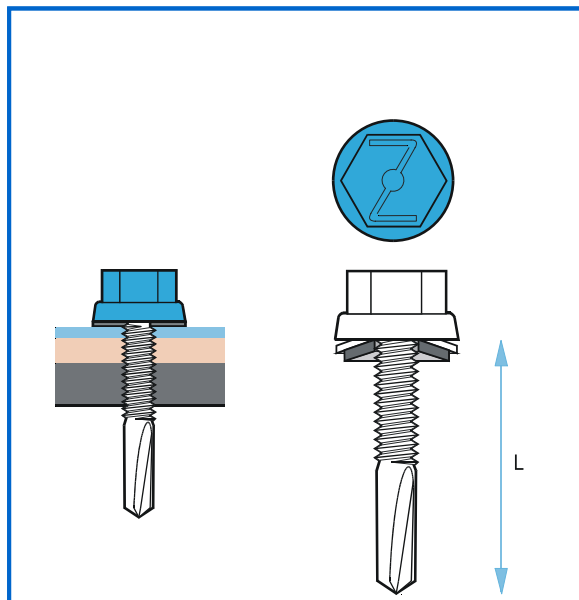

POPIS

Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou
12mm ZAMAC (slitina zinek/hliník).
Hlava přírodní nebo barevná.

Dřík: Ø 6,3 mm

Délky: 65, 80, 100, 120, 140, 160 mm

Vrtací kapacita: 2 – 8 mm

Materiál:

Hlava: ZAMAC (zinek/hliník)

Dřík: Zušlechtěná ocel pozinkovaná s
povrchovou

ochranou SUPRACOAT 2C

Barva: Barvy stupnice RAL

Odolnost proti korozi:

Hlava šroubu: po 1000 hodinách ve vypalovací peci
naplněné SO₂ se neobjeví červená koroze
(P.V. VERITAS DLC 79 304/1)

Dřík šroubu: 12 cyklů Kesternicha (2. třída UEAtc)

Mechanické vlastnosti: Pevnost v tahu: 900 N/mm²

Nářadí:

- elektrická utahovačka 500 W s momentovým klíčem
- utahovací bit (ořech) šestihran 12 mm

Zkoušky v trhu:

Název	Podklad (mm)	Odolnost	Výsledek	Zápis výsledků
ZACROVIS 8 Ø 6,3	Nosný plech: E24 Tloušťka 6 mm	V trhu PK=960 daN	Ve všech případech při maximálním zatížení se závity šroubu uvolní z ocelového nosného podkladu	LR 920430

Označení na balení: ZACROVIS 8 SR/2C - 6,3 x d + kód + barva

Označení na kuse: Z12

Kontrola kvality: lineární

Výrobce: L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie

Vypracováno v Chatou 2.2.1998

Číslo registrace: F.T. 036

TECHNICKÝ LIST



Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů



Název: **ZACROVIS 8**

Použití: **UPEVNĚNÍ NA OCELOVÉ KONSTRUKCE**

Kód: 333 400



POPIS

Samovrtný šroub ZAMAC přírodní nebo barevný s podložkou VI/EPDM Ø 20

Dřík: Ø 5,5 mm

Délka: 27 mm

Vrtací kapacita: 2 – 8 mm

Materiál:

Hlava: ZAMAC (Zinc/Aluminium)

Dřík: pozinkovaná ocel (5-7 mikrometrů zinku)

Podložka: elastomer EPDM

Odolnost hlavy šroubu proti korozi

Po 1000 hodinách ve vypalovací peci naplněné SO₂ se neobjeví červená koroze (P.V. VERITAS DLC 79 304/1).

Zkoušky vodotěsnosti

Po 7 dnech ve vodě se neobjeví stopy po vodě pod třemi maketami (Zápis výsledků LR 910314).

Mechanické vlastnosti: Pevnost v tahu: 900 N/mm²

Nářadí:

- elektrická utahovačka 500 W s momentovým klíčem
- utahovací bit šestihran 10 mm

Zkoušky v tahu a na stříh:

Název	Podklad (mm)	Odolnost	Výsledek	Zápis výsledků
ZACROVIS 8 5,5x27	Horní plech: 0,75 mm Nosný plech: 5 mm	V trhu PK=535 daN	Održení horního plechu	LR 920504
ZACROVIS 8 5,5x27	Horní plech: 0,75 mm Nosný plech: 5 mm	Na stříh PK=585 daN	Deformace horního plechu a při maximálním zatížení se odtrhne od dříku šroubu	LR 920505

Označení na balení: ZACROVIS 8 5,5x27 x d + kód

Označení na kuse: Z10

Kontrola kvality: lineární

Výrobce: L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie

Vypracováno v Chatou 24.3.1992

Číslo registrace: F.T.