

TECHNICKÝ LIST


Systém na fixaci střech a pláštů halových objektů



Název: **MANŽETA se čtvercovou základnou**

Použití: **Těsnící manžeta pro střešní prostupy**

Kód: 188XXX

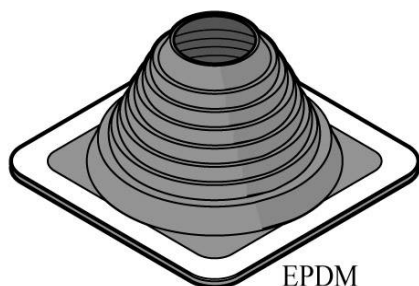

POPIS

Těsnící manžeta EPDM se čtvercovou základnou z kaučuku a po obvodu vyztuženou hliníkovým pásem
Vhodná pro všechny typy střech

Materiál: EPDM a hliník

Použití s: ZACROVIS 6,3 x 22 do plechu
Nýt BULB-TITE na desky
Mastic GLR silicone – silikonový gel pod základnu

Specifikace: černý kaučuk

Teplotní odolnost: -30°C do +150°C a krátkodobě do 175°C

Rozměry:

Číslo	Ø trubky (mm)	Výška manžety (mm)	Strana základny (mm)
MINI	3 – 20	19	57
1	6 – 50	52	114
2	50 – 75	75	152
3	6 – 100	84	203
4	75 – 125	97	254
5	115 – 150	114	279
6	125 – 175	115	305
7	150 – 240	115	355
8	175 – 285	115	432
9	240 – 475	145	628
MAXI	330 - 660	190	860

Označení na balení: PIPECO EPDM emb. car. + číslo + kód

Kontrola kvality: bodová

Výrobce: L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie

TECHNICKÝ LIST


Systém na fixaci střech a pláštěů
halových objektů



Název: **MANŽETA s kruhovou základnou**

Použití: **Těsnící manžeta pro střešní prostupy**

Kód: 188XXX

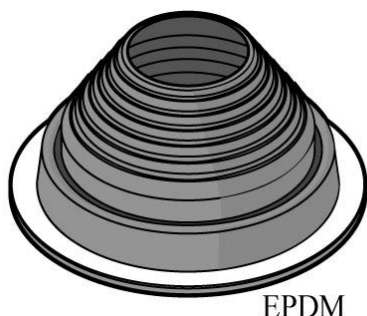

EPDM

POPIS

Těsnící manžeta EPDM s kruhovou základnou z kaučuku a po obvodu vyztuženou hliníkovým pásem
Vhodná pro všechny typy střech

Materiál: EPDM a hliník

Použití s: ZACROVIS 6,3 x 22 do plechu
Nýt BULB-TITE na desky
Mastic GLR silicone – silikonový gel pod základnu

Specifikace: černý kaučuk

Teplotní odolnost: -30°C do +150°C a krátkodobě do 175°C

Záruka: 20 let proti korozi

Rozměry:

Číslo	Ø trubky (mm)	Výška manžety (mm)	Ø základny (mm)
MINI	0 – 35	40	93
1	6 – 50	80	120
2	50 – 75	100	160
3	6 – 100	105	200
4	75 – 125	125	235
5	115 – 150	130	275
6	125 – 175	160	315
7	150 – 240	160	367
8	175 – 285	160	420
9	240 - 475	220	642

Označení na balení: PIPECO EPDM emb. ronde + číslo + kód

Kontrola kvality: bodová

Výrobce: L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie

