


MP3-CRS / MP3-SECURIT EXPANZNÍ KOTVA TŘÍ SEGMENTOVÁ NEDEMONTAVATELNÁ



celikost 17

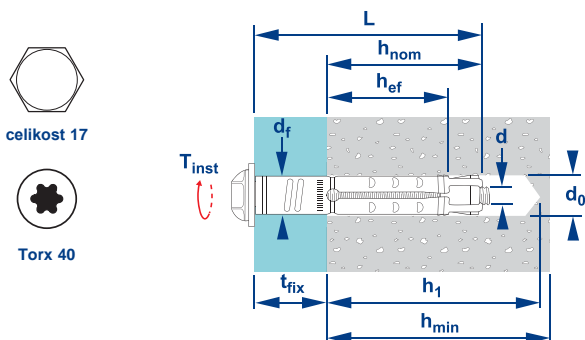

Torx 40

nedemontovatelný prvek
kód : 359 501 000



MP3-CRS

MP3-SECURIT


POZINK

NEREZ

ocel třídy 5.8
pozink $\geq 5 \mu\text{m}$

nerez A4-70

MP3-CRS / MP3-SECURIT



MP3-CRS	t_{fix}	d_0	h_1	h_{nom}	h_{ef}	d	d_f	h_{min}	t_{inst}	balení	kód pozink	kód nerez
M 8 / 5 x 50	5	12	70	50	43	8	14	100	15	50	359 591	359 589
MP3-SECURIT												
M 8 / 25 x 75	25	12	70	50	43	8	14	100	15	50	358 935	-


• Oblast využití : materiály plné a lehčené - (*) dle předběžných zkoušek

• Popis produktu :

- multi-materiálová kotva neodmontovatelná
- kotva se dodává předmontovaná (včetně prvků proti krádeži)
- bezpečnost: auto-expanzivní při montáži
- příčná fixace

- t_{fix} : max.tloušťka fixovaného předmětu
- d_0 : průměr předvrtání - h_1 : min.hĺoubka vrtu -
- h_{nom} : min.hĺoubka kotvení - h_{ef} : efektivní hĺoubka kotvení - d_f : průměr otvoru ve fixovaném předmětu
- T_{inst} : požadovaný utahovací moment N.m -
- d : průměr šroubu - h_{min} : min.tl. nosného podkladu

Postup montáže

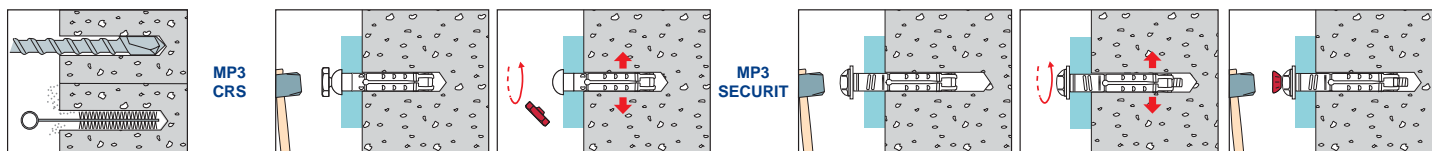

Charakteristické hodnoty # (daN) a respektování vzdáleností

tah
(daN)

MP3	beton bez trhlin C20/25	plná betonová tvárnice plná cihla	dutá betonová tvárnice*
M 8	571	322	52

(*) vrtání bez přiklepu

smýk
(daN)

MP3	beton bez trhlin C20/25	plná betonová tvárnice plná cihla	dutá betonová tvárnice*
M 8	687	322	52

(*) vrtání bez přiklepu

vzdálenost od
okraje (C) pro
beton (mm)


MP3	min.vzdálenost od okraje C_{min}
M 8	45

vzdálenost kotev
(S) pro beton (mm)

MP3	min. vzdálenost kotev S_{min}
M 8	45

doporučený
utahovací moment
(N.m)

MP3	doporučený utahovací moment	
	šroub Zn třídy 5.8	šroub nerezový A4-70
M 8	10	12



(*) návrhová hodnota zatížení se určí jako charakteristické zatížení přenásobené hodnotou 1,4