ZACFIX

HMOŽDINKY PRO OBKLAD ZDÍ (FASÁD), UPEVNĚNÍ V TENKÉM KAMENI (DTU 55/2)

Technické parametry

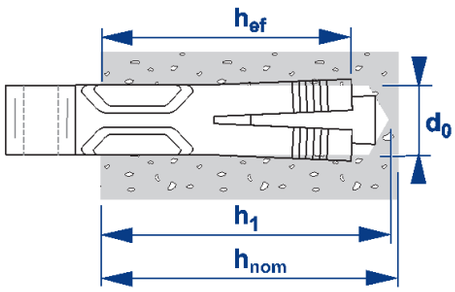

drát ZINTANE Ø 4,8 mm

ZINTANE

ZAMAC

slitina zinku a hliníku (Zn Al4 Zamac 3)

ZACFIX

	d_{nom}	l	d_0	h_1	h_{ef}	h_{min}	balení	kód
ZACFIX	10	40	**10**	40	38	100	100	603 040

- **Použití :** do betonu trhlinového i beztrhlinového
- **Vlastnosti :**
  - hmoždinky pro obklad zdí, upevnění v tenkém kameni (DTU 55.2)
  - drát ZINTANE, upevnění kamenných desek na fasádní konstrukci
  - Expanzní hmoždinka, rozpínání po úderu, rychlá montáž
  - Odolnost proti korozi - Zamak
  - spoje obkladových desek pomocí drátu Zintane Ø 4,8 mm

- d_{nom} : vnější průměr hmoždinky l :délka hmoždinky
  d_0 : průměr předvrtání h_1 : minimální hloubka předvrtani
- h_{ef} : efektivní hloubka kotvení h_{min} : minimální tl. podkladu

Postup montáže









Charakteristické namáhání# (daN) a limitní vzdálenosti(mm)

Tah (N)
(daN)

hmoždinka	Beton C20/25	
	s trhlinami	bez trhlin
ZACFIX	78	110



Smyk (V)
(daN)



hmoždinka	Béton C20/25	
	s trhlinami	bez trhlin
ZACFIX	55	55

minimální vzdálenosti
(mm)

hmoždinka	okraj C_{min}		osová S_{min}
	na tah	na smyk	
ZACFIX	60	100	60

(*) předběžné zkoušky