



SPLITUB



SPLITCOF

### Použití

- Do betonu
- Pro všechna zatížení, vyjma těžkého


### Průměr

- SPLITUB : Ø 6 mm
- SPLITCOF : Ø 8,5 mm

### Vlastnosti

- Třecí hmoždina, zatloukácí
- Hmoždina pro zavěšení podhledů, nosných šňůr, potrubí a drobných pomocných konstrukcí
- Rychlá montáž

### Postup osazování

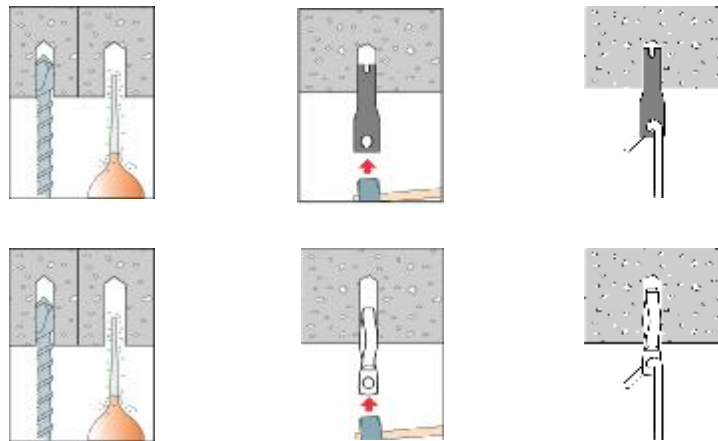


### Materiál

SPLITUB	Fosfátová ocel černá
SPLITCOF	Zinková ocel


### Technické parametry

- d** = průměr hmoždinky      **h<sub>1</sub>** = min. hloubka vrtu  
**l** = délka hmoždinky      **h<sub>nom</sub>** = nominální hloubka osazení  
**d<sub>0</sub>** = průměr předvrtání      **d<sub>e</sub>** = průměr oka

Hmoždina	d (mm)	l (mm)	d <sub>0</sub> (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	h <sub>nom</sub> (mm)	d <sub>e</sub> (mm)	Kód	Kód
SPLITUB	8,5	42	7	30	20	5	218 872	-
SPLITCOF	6	45	7	40	31	5	-	218 870

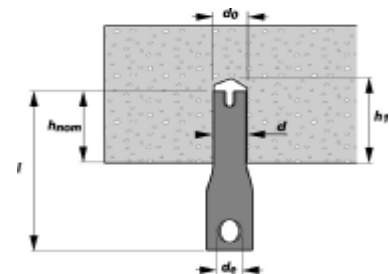

### Dovolené namáhání (daN)



Hmoždina	Beton C20/25
SPLITUB	49
SPLITCOF	125

Ø 6

Ø 8,5