


## OSAZENÍ NA HLINÍKOVOU KONSTRUKCI FACALU LR 110

### 1.9.2 Vnější roh - vynesení pomocí rohových desek



- ① stěnový úhelník LR 80 nebo LR 150
- ② THERMOSTOP - plastová podložka
- ③ profil FACALU L
- ④ trhací NÝT ALU / NERREZ
- ⑤ CLIP termostop
- ⑥ rozpěrná kotva BARACO / ZG
- ⑦ trhací NÝT ALU / NERREZ - barevný
- ⑧ těsnící profil s drážkami
- ⑨ tepelná izolace
- ⑩ fasádní deska EQUITONE
- ⑪ vzduchová mezera
- ⑫ zdivo - beton
- ⑬ rohová deska

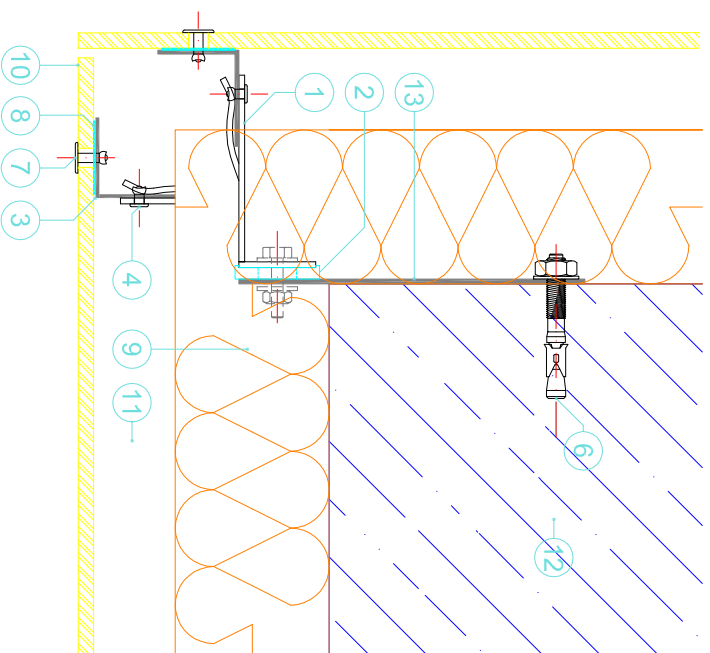